Landrover Defender 2020

Spurverbreiterungen 30 / 36 / 42 / 50 / 54 / 60 mm pro Achse

Kleiner Unterschied
große Wirkung

- optische Aufwertung des Fahrzeuges
- größere Kurvenstabilität
- verbesserter Geradeauslauf
- erhöhte Geländetauglichkeit
- TÜV geprüft
- einfache Montage

Passend für den Landrover Defender 2020 bieten wir Spurverbreiterungen in 15 mm, 18 mm, 21 mm 25 mm und 30 mm aus Aluminium bei Aluminium sowie 27 mm pro Seite aus Stahl für die Verwendung mit Stahlfelgen an

Die Dicke der Spurverbreiterung kann je nach verwendeten Serienfelgen und Reifen so gewählt werden, dass in den meisten Fällen die vorhandene Radabdeckung ausreichend ist. Siehe hierzu unser **Hinweisdokument „Radabdeckung“**. Dieses finden Sie auf unserer Homepage unter Rubrik “ Hinweise zu Auswahl und Montage“.

Die Spurverbreiterung ist mit einer doppelten Mittenzentrierung gefertigt, um einen bestmöglichen Rundlauf zu erzielen. Die Spurverbreiterung wird mit den mitgelieferten Befestigungsmuttern auf der Fahrzeugnabe befestigt. In versetzten Lochkreis sind Stehbolzen in der Spurverbreiterung eingepresst, auf diesen wird die Felge mit dem Original Befestigungsmaterial befestigt.

Bei Version 15 mm und 18 mm sind zwingend Felgen mit Felgentaschen zu verwenden, welche groß genug sind, um den Überstand der Befestigungsmuttern der Spurverbreiterungen sowie der Originalbolzen aufzunehmen

Die Verwendung von unseren Spurverbreiterungen mit Felgen oder Reifen abweichend von der Serienausstattung ist ebenfalls möglich und im TÜV Teilegutachten bereits geregelt.

Die Verwendung von Spurverbreiterungen in verschiedenen Dicken z. B. Vorderachse 21 mm pro Seite und Hinterachse 25 mm pro Seite ist oft notwendig, da an der Vorderachse die Radabdeckung oft geringer ist.
Diese kombinierte Verwendung ist seitens TÜV geregelt.

Im Lieferumfang sind, je nach Breitenauswahl, beispielsweise enthalten:

2 Stück Spurverbreiterungen in 21 mm, 2 Stück Spurverbreiterungen in 25 mm
Das komplette Befestigungsmaterial zur Befestigung der Spurverbreiterungen auf der Radnabe.
TÜV Teilegutachten sowie eine ausführliche Montageanleitung

Lieferbar in Ausführung Aluminium und Stahl

Preise auf Anfrage

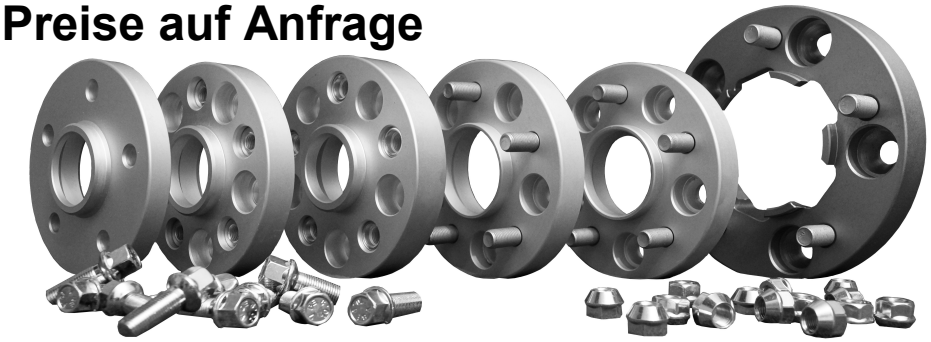

Hofmann GmbH
Kohlplatte 5 67376 Harthausen

☎ (0049) 06344 96961-0
Fax (0049) 06344 96961-20
Mail info@hofmann-spurverbreiterungen.de
Web www.4x4-spurverbreiterungen.de