Mitsubishi Outlander *Typ CUOW bis Bj. 2006*

Spurverbreiterungen 46 / 60 mm pro Achse

Kleiner Unterschied große Wirkung

- optische Aufwertung des Fahrzeuges
- größere Kurvenstabilität
- verbesserter Geradeauslauf
- erhöhte Geländetauglichkeit
- TÜV geprüft
- einfache Montage

Passend für den Mitsubishi Outlander Typ CUOW bieten wir Spurverbreiterungen in 23 mm und 30 mm pro Seite an, die optimal auf das Fahrzeug angepasst sind. Weitere Abmessungen auf Anfrage

Die Dicke der Spurverbreiterung kann je nach verwendeten Serienfelgen und Reifen so gewählt werden, dass in den meisten Fällen die vorhandene Radabdeckung ausreichend ist. Siehe hierzu unser **Hinweisdokument „Radabdeckung“**. Dieses finden Sie auf unserer Homepage unter Rubrik “ Hinweise zu Auswahl und Montage“.

Die Spurverbreiterung ist mit einer doppelten Mittenzentrierung gefertigt, um einen bestmöglichen Rundlauf zu erzielen. Die Spurverbreiterung wird mit den mitgelieferten Befestigungsmuttern auf der Fahrzeugnabe befestigt. In versetzten Lochkreis sind Stehbolzen in der Spurverbreiterung eingepresst, auf diesen wird die Felge mit dem Original Befestigungsmaterial befestigt.

Die Verwendung von unseren Spurverbreiterungen mit Felgen oder Reifen abweichend von der Serienausstattung ist ebenfalls möglich und im TÜV Teilegutachten bereits geregelt.

Die Verwendung von Spurverbreiterungen in verschiedenen Dicken z. B. Vorderachse 23 mm pro Seite und Hinterachse 30 mm pro Seite ist oft notwendig, da an der Vorderachse die Radabdeckung oft geringer ist. Diese kombinierte Verwendung ist im TÜV Teilegutachten geregelt.
Bitte beachten: Bei Verwendung von Spurverbreiterungen mit einer Dicke von 22 mm oder weniger (Variante fest verschraubt) sind zwingend Felgen mit entsprechenden Felgentaschen zu verwenden. Siehe hierzu auch Seite 3 unseres Hinweisdokuments „Radabdeckung/Montagehinweise“ auf unserer Homepage unter Rubik „Hinweise zu Auswahl und Montage“.

Im Lieferumfang sind, je nach Breitenauswahl, beispielsweise enthalten:

2 Stück Spurverbreiterungen in 23 mm und 2 Stück Spurverbreiterungen in 30 mm
Das komplette Befestigungsmaterial zur Befestigung der Spurverbreiterungen auf der Radnabe.
TÜV Teilegutachten sowie eine ausführliche Montageanleitung

Lieferbar in Ausführung Aluminium und Stahl

Preise auf Anfrage

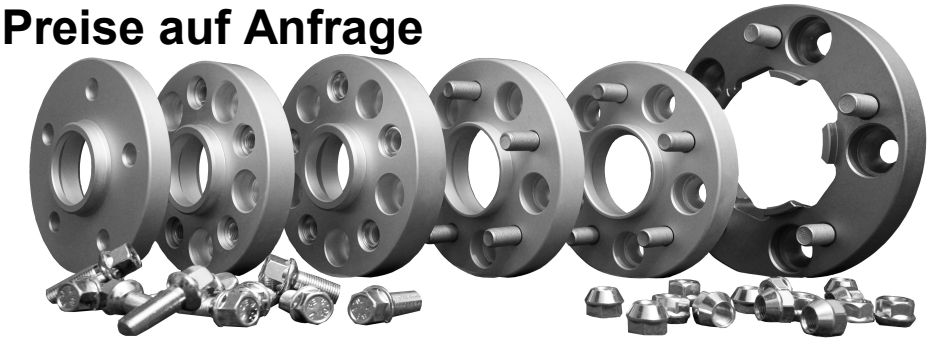

Hofmann GmbH
Kohlplatte 5 67376 Harthausen

☎ (0049) 06344 96961-0
Fax (0049) 06344 96961-20
Mail info@hofmann-spurverbreiterungen.de
Web www.4x4-spurverbreiterungen.de